


1. PRODUKTOVERSIGT

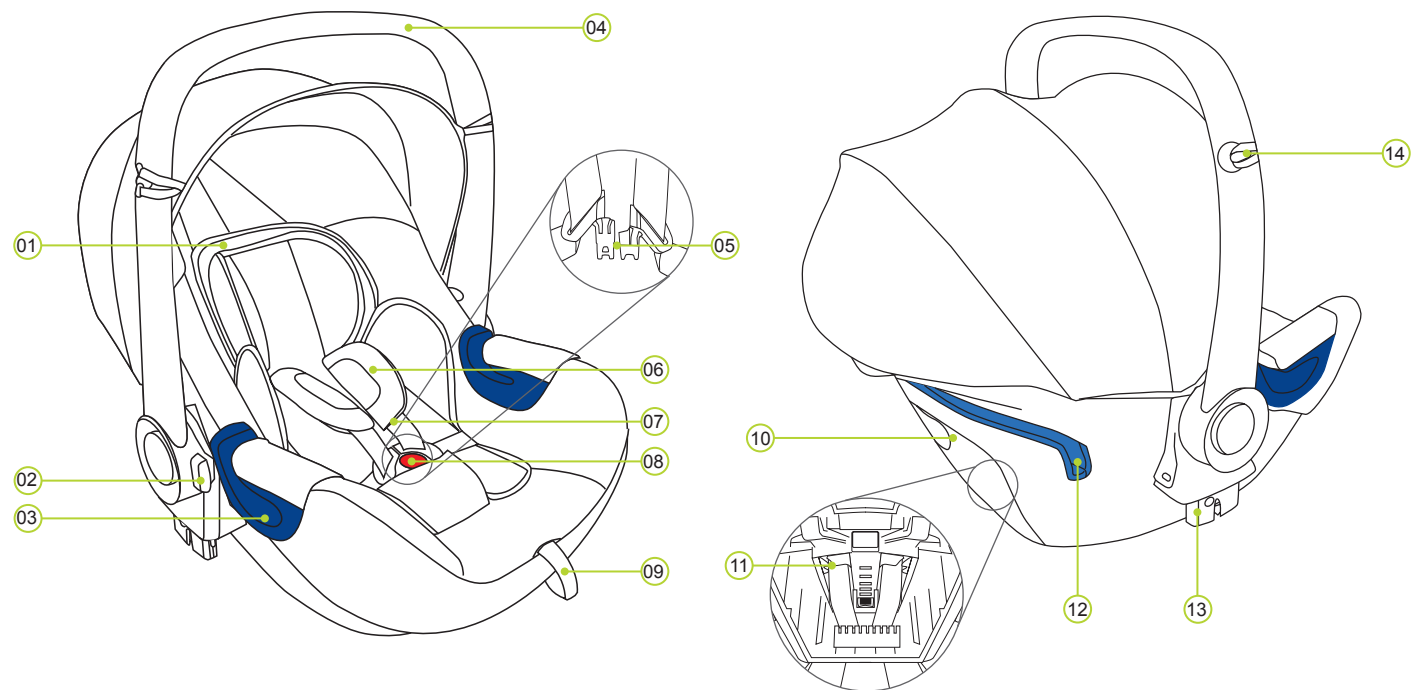

- | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 01 Hovedstøtte | 05 Låsetunger: | 09 Seleende | 13 Adapter |
| 02 Knapper | 06 Skulderpolster | 10 Opbevaringsrum til vejledning | 14 Solskærmkrog |
| 03 Seleføring | 07 Skulderselerne | 11 Seleslids | |
| 04 Bærehåndtag | 08 Selelås | 12 Seleholder | |

2. INDLEDNING

Vi er glade for, at du har valgt vores **BABY-SAFE i-SIZE** til at beskytte dit barn i de første måneder af dets liv. **For at kunne beskytte barnet optimalt skal BABY-SAFE i-SIZE monteres og anvendes nøjagtigt som beskrevet i denne brugsvejledning! Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender BABY-SAFE i-SIZE første gang, og opbevar altid denne vejledning i den dertil beregnede plads i babystolen, så du altid kan finde den, hvis du får brug for den.** Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

Britax Childcare
 Britax Römer Kindersicherheit GmbH
 Theodor-Heuss-Straße 9
 D-89340 Leipheim
 Tyskland
 Tlf.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
 Fax: +49 (0) 8221 3670 -210
 E-mail: service.de@britax.com
 www.britax.com

Britax Childcare
 Britax Exelsior Limited
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 United Kingdom
 Tlf.: +44 (0) 1264 333343
 Fax: +44 (0) 1264 334146
 E-mail: service.uk@britax.com
 www.britax.com

Følgende symboler anvendes i denne vejledning:


Symbol	Signalord	Forklaring
	FARE!	Risiko for alvorlige personskader
	ADVARSEL!	Risiko for lettere personskader
	FORSIGTIG!	Risiko for materielle skader
	TIP!	Nyttige henvisninger

Henvisninger til handlingstrin i en bestemt rækkefølge er nummererede. Eksempel:

1. Tryk på knappen...

Selernes farver

De to bilseler har forskellige farver, så de er lettere at holde adskilt. Diagonalselen (16) er lyseblå, og hofteselen er (17) mørkeblå. Seleføringernes farver på autostolen følger samme farveskema.



3. GODKENDELSE


BABY-SAFE i-SIZE er udelukkende beregnet til at beskytte din baby i bilen.

BRITAX RÖMER autostol	Afprøvet og godkendt i henhold til ECE* R 129/00	
	Kropsstørrelse	Kropsvægt
BABY-SAFE i-SIZE	40 - 83 cm	≤ 13 kg

*ECE = Europæisk standard for sikkerhedsudstyr

Babystolen er konstrueret, afprøvet og godkendt i henhold til kravene i den europæiske standard for børnesikkerhedsudstyr (ECE R129/00). Kontrolmærket "E" (i en cirkel) og godkendelsesnummeret sidder på den orangefarvede godkendelsesetiket (mærkat på autostolen).

- FARE!** Babystolen må ikke anvendes med andre basisstationer end dem, der er angivet i kapitel "4. ANVENDELSE I BILEN".
- FARE!** Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt, hvis der foretages ændringer på autostolen. Ændringer må kun foretages af producenten. Autostolens sikkerhedsfunktion kan forringes eller helt ophæves i tilfælde af egne tekniske ændringer. Du må ikke foretage tekniske ændringer på babystolen.
- ADVARSEL!** **BABY-SAFE i-SIZE** må udelukkende anvendes til at beskytte dit barn i bilen. Den er ikke egnet som stol eller legetøj derhjemme.
- FARE!** Barnet eller autostolen må aldrig sikres med en 2-punkts-sele. Hvis barnet kun sikres med en 2-punkts-sele i autostolen, kan det blive kvæstet alvorligt eller blive dræbt, hvis der sker en ulykke.



4. ANVENDELSE I BILEN

Vær opmærksom på anvisningerne om brug af fastspændingssystemer til børn i instruktionsbogen til din bil.

I bilens instruktionsbog kan du finde informationer om de autostole, der iht. ECE R16 er godkendt til at blive anvendt som et børnefastholdelsessystem.


Anvendelsesmuligheder **BABY-SAFE i-SIZE**:

BRITAX RÖMER-autostol	Sædeposition i bilen	
	i-Size	Ikke i-Size
BABY-SAFE i-SIZE	✓	✓

Desuden kan du anvende **BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE²** sammen med **BA-BY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE** (fås som tilbehør) som i-Size godkendt produkt. Baserne gør det nemmere at af- og påmontere autostolene i din bil. **BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE** giver desuden mulighed for at justere babystolens vinkel.

Sådan kan du anvende din autostol:

i kørselsretningen	nej
mod kørselsretningen	ja
med 2-punkts-sele	nej
med 3-punkts-sele ¹⁾	ja
på passagersædet	ja ²⁾
på de yderste bagsæder	ja
på det mellemste bagsæde (med 3-punkts-sele)	ja ³⁾

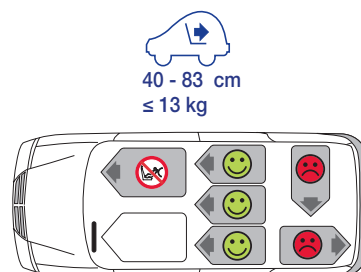


- 1) Selen skal være godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende standard). Denne godkendelse vil fremgå af et "E", "e" med cirkel på selens kontrolmærke.
- 2) Frontairbaggen skal være deaktiveret. Overhold henvisningerne i bilens instruktionsbog.
- 3) Kan ikke bruges, hvis der kun er en 2-punkts-sele.

5. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for, at der udelukkende anvendes originale **BRITAX RÖMER**-reservebetræk, da betrækket er en væsentlig del af autostolen og opfylder vigtige funktioner, der sikrer, at systemet fungerer upåklageligt. Reservebetræk kan fås hos din forhandler.



- Plastdelene kan rengøres med sæbevand. Anvend ikke kraftige rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).

FARE! Babystolen må ikke benyttes uden betræk.



Sådan tages betrækket af sædet

1. Tag solskærmen af (se kapitel 8.5).
 2. Åbn selelåsen (08) (tryk på den røde knap).
 3. Løsn trykknapperne til skulderpolsteret (06).
 4. Træk den underliggende den af hovedstøttebetrækket (07) under skulderselerne op.
 5. Træk betrækket op og af hovedstøtten (01).
 6. Hægt plastdelene ud under babystolens kant hele vejen rundt.
 7. Tag seleenheden (09) ud gennem betrækket.
 8. Tag betrækket af.
- Nu kan betrækket vaskes. Følg anvisningerne på betrækkets vaskemærke.
- Fjern rygdelen til sædeadapteren før vask, den må ikke blive vasket med.



Afmontering af rengøring af selelåsen

1. Vip babystolen tilbage.
2. Skub metalpladen (30), som forbinder selelåsen med autostolen, på højkant gennem seleslidsen (31).
3. Læg selelåsen (08) i blød i varmt vand og opvaskemiddel i mindst 1 time. Skyl låsen grundigt, og lad den tørre helt.

Montering af selelåsen:


1. Skub metalpladen (30) på højkant oppefra og ned gennem seleslidsen (31) i betrækket og gennem autostolen. Vær opmærksom på retningen.
2. Træk kraftigt i selelåsen (08) og kontrollér, at den er spændt ordentligt fast.

Sådan sættes betrækket på


Anvend den omvendte rækkefølge til at sætte betrækket på.

6. AFMONTERING / BORTSKAFFELSE


AFMONTERING:



1. Drej SICT (26) komplet tilbage med uret.



2. Hægt diagonalselen (16) ud af den lyseblå seleholder (12).



3. Åbn bilens selelås (18), og tag hofteselen (17) ud af de mørkeblå seleføring (03).

► Nu kan babystolen tages ud.

FARE! Babystolen skal altid være spændt fast, også selvom barnet ikke sidder i den.

BORTSKAFFELSE:

Overhold forskrifterne for bortskaffelse i dit land.

Bortskaffelse af emballagen	Container til karton
Betræk	Restaffald, termisk forarbejdning
Plastdele	Alt efter mærkning i den pågældende container
Metaldele	Container til metal
Selebånd	Container til polyester
Lås & tunge	Restaffald

40 cm - 83 cm
≤ 13 kg

britax

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE

Brugsvejledning



