
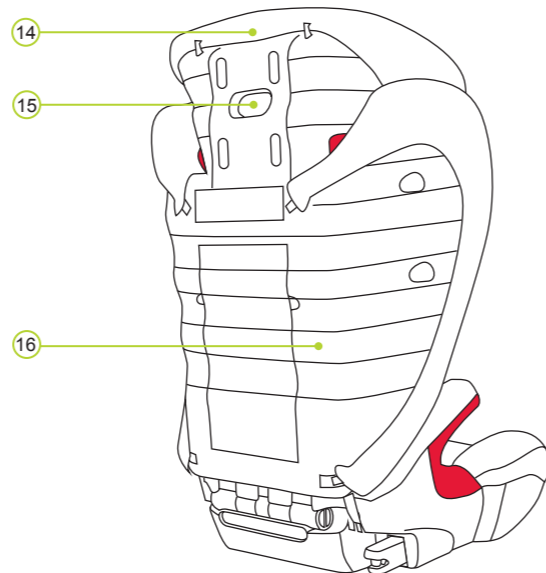


1. PREGLED IZDELKA

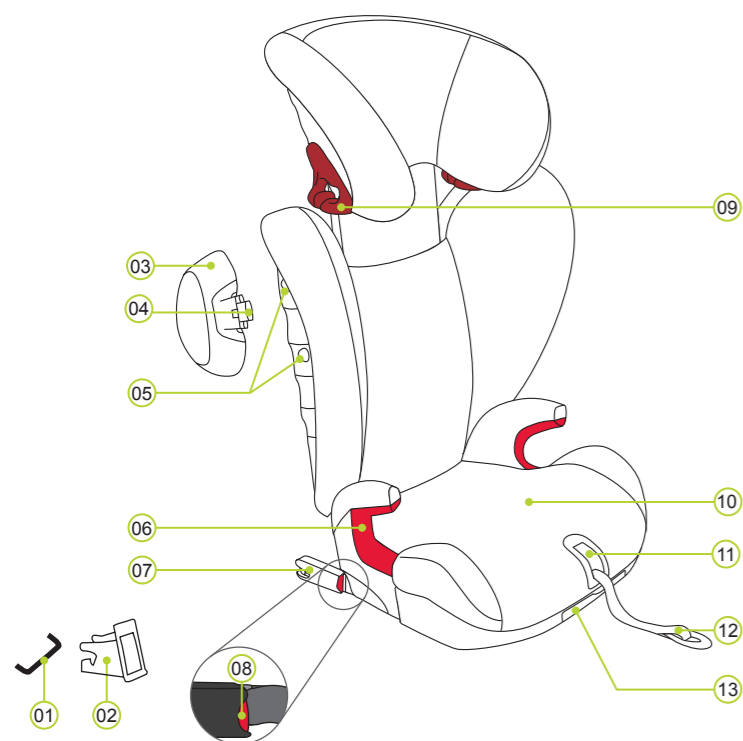

- 01 pritrditvene točke ISOFIX (avtomobil)
- 02 pomožna vodila ISOFIX
- 03 SICT (samo KIDFIX SL SICT)
- 04 sprostilni gumb SICT
- 05 pritrditvene točke SICT
- 06 vodilo pasu (svetlo rdeča)
- 07 zaskočni ročici ISOFIT
- 08 varnostni gumb ISOFIT
- 09 nosilec pasu
- 10 sedežna blazina
- 11 nastavitveni gumb ISOFIT
- 12 nastavitveni pas
- 13 predal za navodila za uporabo
- 14 vzglavnik
- 15 prestavitveni ročaj vzglavnika
- 16 naslonjalo sedeža

4. UPORABA V VOZILU

Upoštevajte navodila za uporabo sistemov za zadrževanje otroka v navodilih za uporabo vašega vozila. Sedež se lahko v vozilih uporablja s sistemi pritrjevanja ISOFIX (glej seznam tipov) in v vozilih s 3-točkovnim varnostnim pasom.

V navodilih za uporabo vašega vozila najdete informacije o sedežih, ki so dovoljeni za avtomobilsko otroško varnostne sedeže razreda teže od 15 do 36 kg.


KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT je odobren za dva različna načina vgradnje:

Simbol	Način vgradnje	Vrsta dovoljenja	Poglavje
	z zaskočnimi ročicami ISOFIT na pritrdilnih točkah ISOFIX v vozilu. Upoštevajte seznam tipov vozil.	poluniverzalno a)	9A
	s 3-točkovnim pasom vozila	univerzalno	9B

a) To pomeni, da se otroški sedež sme uporabljati samo v vozilih, ki so navedeni v priloženem seznamu tipov vozil. Ta seznam tipov se stalno posodablja. Najododobnejšo verzijo dobite pri nas ali na spletni strani [www.britax.eu](http://www.britax.eu) / [www.roemer.eu](http://www.roemer.eu).

Avtomobilski otroški sedež lahko uporabite:

obrnjen v smeri vožnje	da
obrnjen v nasprotni smeri vožnje	ne <sup>1)</sup>
z 2-točkovnim pasom	ne
s 3-točkovnim varnostnim pasom <sup>2)</sup>	da
s pritrditvenimi točkami ISOFIX (med sedežno površino in naslonjalom)	da
na sprednjem sopotnikovem sedežu	da <sup>3)</sup>
na zunanjih straneh zadnjega sedeža	da
na sredini zadnjega sedeža (s 3-točkovnim varnostnim pasom)	da <sup>4)</sup>

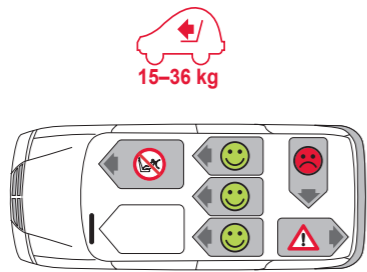


- 1) Dovoljena je uporaba samo na sedežu, ki je obrnjen nazaj (npr. dostavno vozilo, minibus), in je namenjen tudi prevozu odraslih oseb. Na ta sedež ne sme učinkovati zračna blazina.
- 2) Varnostni pas mora biti potrjen po standardu ECE R 16 (ali drugem primerljivemu standardu), npr. prepoznate ga po črki „E“, „e“ v krogu na preizkusni etiketi na pasu.
- 3) Pri sprednji zračni blazini: avtomobilski sedež potisnite daleč nazaj, po potrebi upoštevajte napotke v priložniku vozila.
- 4) Uporaba ni možna, če je na voljo le 2-točkovni varnostni pas.

5. NEGA IN VZDRŽEVANJE

Skrbite za to, da uporabljate izključno originalne nadomestne sedežne prevleke BRITAX RÖMER, ker je sedežna prevleka integralni sestavni del avtomobilskega otroškega sedeža in izpolnjuje pomembne funkcije za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistema. Nadomestne sedežne prevleke dobite pri vašem strokovnem prodajalcu ali poslovni enoti AMZS.


- Prevleko lahko snamete in jo z blagim pralnim sredstvom operete v pralnem stroju s programom za občutljivo perilo (30 °C). Prosimo, upoštevajte navodilo na pralni etiketi prevleke.
- Plastične dele lahko očistite z milnico. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev (npr. topil).

**NEVARNOST!** Avtomobilskega otroškega sedeža ni dovoljeno uporabljati brez sedežne prevleke.



Odstranjevanje sedežne prevleke

1. Vzglavnik avtomobilskega sedeža postavite v najvišji položaj.
2. Odpnite kavle prevleke (20) na hrbtni strani naslonjala (16).
3. Snemite zgornji del prevleke.
4. Odpnite zanke prevleke (21) spodaj na zadnji strani naslonjala (16).
5. Snemite prevleko blazine sedeža (10).



Odstranjevanje sedežne prevleke vzglavnika

6. Odpnite zanke prevleke (21) na zadnji strani vzglavnika (14).
  7. Odpnite kavle prevleke (20) na sprednji strani naslonjala (16).
  8. Snemite prevleko vzglavnika (14).
- Sedaj lahko prevleko operete. Prosimo, upoštevajte navodilo na pralni etiketi prevleke:



Namestitvev prevleke

Za namestitvev prevleke ravnajte v obratnem vrstnem redu.

2. UVOD

Veseli nas, da lahko naš KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT vašega otroka varno spremlja skozi del življenjskega obdobja.

Da bi bil vaš otrok pravilno zaščiten, je treba KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT pravilno vgraditi in uporabljati tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo!

Če imate vprašanja glede uporabe, se prosimo obrnite na nas:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299  
Faks: +49 (0) 731 9345-210  
E-naslov: service.de@britax.com  
www.britax.eu

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom  
Tel.: +44 (0) 1264 333343  
Faks: +44 (0) 1264 334146  
E-naslov: service.uk@britax.com  
www.britax.eu

V teh navodilih se uporabljajo naslednji navedeni simboli:


Simbol	Opozorilna beseda	Razlaga
	<b>NEVARNOST!</b>	Nevarnost hudih telesnih poškodb
	<b>OPOZORILO!</b>	Nevarnost lažjih telesnih poškodb
	<b>POZOR!</b>	Nevarnost materialne škode
	<b>NASVET!</b>	Koristni napotki

Navodila o ravnanju, ki sledijo strogemu vrstnemu redu, so oštevilčena.

Primer:  
1. Pritisnite gumb ...

Barve vodil varnostnega pasu

Za boljše razlikovanje sta oba avtomobilska varnostna pasova različnih barv. Diagonalni pas (18) je temno rdeč in medenični pas (17) je svetlo rdeč. Barva vodil pasov na otroškem sedežu je enaka.




3. DOVOLJENJE

BRITAX RÖMER Avtomobilski otroški varnostni sedež	Preverjeni in dovoljeni po ECE* R 44/04	
	Skupina	Telesna teža
KIDFIX SL KIDFIX SL SICT	II+III	od 15 do 36 kg

\*ECE = Evropske norme za varnostno opremo

Avtomobilski otroški varnostni sedež je projektiran, preizkušen in potrjen v skladu z zahtevami evropskega standarda za otroško varnostno opremo (ECE R 44/04). Preizkusna oznaka E (v krogu) in številka dovoljenja se nahajata na etiketi dovoljenja (prilepljena na otroškem avtomobilskem sedežu).

- NEVARNOST!** Dovoljenje preneha veljati takoj, če karkoli spremenite na otroškem sedežu. Spremembe lahko izvede izključno proizvajalec.
- OPOZORILO!** KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT je dovoljeno uporabljati izključno za varovanje vašega otroka v vozilu. V nobenem primeru ni primeren za priložnostno sedenje doma ali kot otroška igrača.
- NEVARNOST!** Otroka ali otroškega sedeža nikoli ne zavarujte z 2-točkovnim varnostnim pasom. Če je vaš otrok v otroškem sedežu pritrjen samo z 2-točkovnim varnostnim pasom, lahko pride v primeru nesreče do težke poškodbe ali celo smrti.




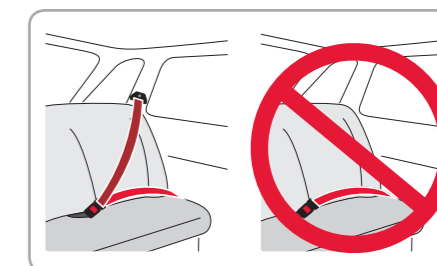


6. DEMONTAŽA IN ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA:

1. Da bi vašega otroka odpeli, pritisnite sprostilni gumb avtomobilske zaponke pasu.

ODSTRANITEV:



1. Pritisnite sprostilni gumb na avtomobilski zaponki pasu.
2. Izvlecite diagonalni pas iz temno- rdečega nosilca pasu (09) vzglavnika (14).
- Samo pri načinu namestitve A (ISOFIT):**
3. Za sprostitvev pritrditve ISOFIT pritisnite rdeči varnostni gumb ISOFIT (08) in izvlecite zaskočno ročico ISOFIT (07). Pri drugi zaskočni ročici postopek ponovite (07).
4. Vlecite nastavitveni pas (12), dokler obe zaskočni ročici ISOFIT (07) nista v položaju za shranjevanje.

► Sedaj lahko otroški sedež odstranite.

**NEVARNOST!** Avtomobilski otroški sedež v vozilu mora biti zavarovan tudi takrat, ko v njem ni otroka.

Za sprostitvev SICT (03) pritisnite sprostitveni gumb SICT (04) in odstranite SICT (03).

ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE:

Prosimo, upoštevajte predpise za odstranjevanje v vaši deželi.

Odstranjevanje embalaže	zabojnik za kartone
sedežna prevleka	preostali odpadki, termična reciklaža
Deli iz plastičnih mas	Glede na oznako v ustrezen zabojnik
Kovinski deli	zabojnik za kovinske dele
Trakovi pasov	zabojnik za poliester
Zaponka & jeziček	Preostali odpadki


od 15 do 36 kg  
 (~4 - 12 let)



KIDFIX SL  
KIDFIX SL SICT

SL

Navodila za uporabo

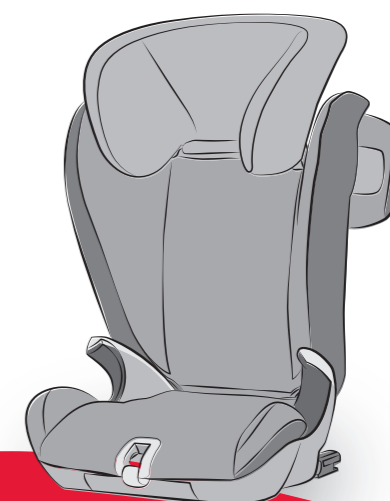

[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

## 7. VARNOSTNI NAPOTKI

**⚠ Vzemite si čas in ta navodila natančno preberite in vedno jih hranite v za to predvidenem predalu (13) na otroškem sedežu, da jih lahko kadarkoli ponovno preberete! Navodila morate otroškemu sedežu priložiti, če ga izročite tretji osebi!**

**⚠ NEVARNOST! Za zaščito vašega otroka:**

- V primeru nezgode s hitrostjo trka, večjim od 10 km/h, se lahko otroški sedež poškoduje, ne da bi bila poškodba vidna. V tem primeru je treba avtomobilski otroški sedež zamenjati. Prosimo, da ga odstranite v skladu s predpisi.
- Otroški sedež mora načeloma pregledati strokovnjak, če je bil poškodovan (npr. če je padel na tla).
- Redno preverjajte vse pomembne dele glede poškodb. Zagotovite, da predvsem vsi mehanski sestavniki delujejo brezhibno.
- Delov otroškega sedeža nikoli ne napolnite ali premažite z mastjo.
- Otroka nikoli ne pustite nenadzorovanega v otroškem sedežu.
- Otroka naj v vozilo vstopa in izstopa iz njega samo na strani pločnika.
- Otroški sedež zaščitite pred intenzivnimi neposrednimi sončnimi žarki. Otroški sedež se lahko močno segreje, če nanj neposredno sije sonce. Otroška koža je občutljiva in se bi lahko tako poškodovala.
- Bolj, ko se pas tesno prilega telesu vašega otroka, toliko večja je varnost. Zato otroka ne oblecite v debela oblačila pod pasom.
- Na dolgih potovanjih imejte redne odmore, da ima otrok priložnost tekati okrog in se igrati.
- Uporaba na zadnjem sedežu: Sprednji sedež potisnite toliko naprej, da noge vašega otroka ne bodo mogle udariti ob naslonjalo sprednjega sedeža (da se izognete nevarnosti poškodb).

**⚠ NEVARNOST! Za zaščito vseh potnikov v avtomobilu:**

- Pri zaviranju v sili ali pri nesreči lahko nezavarovani predmeti in osebe poškodujejo druge sopotnike v avtomobilu. Zato vselej pazite, da ...
- so naslonjala pri avtomobilskih sedežih dobro pritrjena (npr. premična klop zadnjega sedeža mora biti zataknjena).
  - morajo biti v avtomobilu (npr. na polici za klobuke) dobro zavarovani vsi težki predmeti ali predmeti z ostrimi robovi.
  - morajo biti vse osebe v vozilu pripete z varnostnimi pasovi.
  - mora biti avtomobilski otroški sedež v vozilu zavarovan tudi takrat, ko v njem ni otroka.

**⚠ OPOZORILO! Za zaščito pri rokovanju z otroškim sedežem:**

- Otroškega sedeža nikoli ne uporabljajte nepritrjenega, tudi na za poskusno sedenje.
- Pri zasuku naslonjala sedeža (16) se ne sme nič nahajati v območju osi zglobov med naslonjalom sedeža (16) in blazino sedeža (10). Vi ali vaš otrok, si lahko npr. stisne ali poškoduje prste.
- Da bi preprečili poškodbe, pazite, da se avtomobilski otroški sedež ne zagodi med trde predmete (vrati vozila, vodila sedeža itd.).
- Otroški sedež skladiščite na varnem mestu, če ga ne uporabljate. Na sedež ne odlagajte težkih stvari in ne skladiščite ga neposredno zraven virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.

**⚠ POZOR! Za zaščito vozila:**

- Na določenih avtomobilskih sedežnih prevlekah, izdelane iz občutljivejših materialov (npr. velurja, usnja itd.) lahko zaradi uporabe otroškega sedeža ostanejo sledi obrabe. Za optimalno zaščito vaših avtomobilskih sedežnih prevlek svetujemo uporabo podlage za otroški sedež BRITAX RÖMER iz našega programa dodatne opreme.



## 8. NASTAVITEV VZGLAVNIKA IN NAMESTITEV SICT

Pravilno nastavljen vzglavnik (14) zagotavlja optimalni potek diagonalnega pasu (18) in nudi vašemu otroku zaželeno zaščito.


Vzglavnik (14) mora biti nastavljen tako, da je za dva prsta prostora med rameni vašega otroka in vzglavnikom (14).

**Tako lahko višino vzglavnika prilagodite velikosti vašega otroka:**

1. Primate za prestavitveni ročaj (15) na zadnji strani vzglavnika (14) in ga povlecite navzgor. Zdaj je vzglavnik odpahnjeno.
2. Zdaj lahko odpahnjeno vzglavnik (14) namestite v zaželeno višino. Takoj, ko spustite prestavitveni ročaj (15), se vzglavnik (14) zaskoči.
3. Namestite avtomobilski otroški sedež na sedež vozila.
4. Namestite vašega otroka v avtomobilski otroški sedež in preverite višino. Ponovite ta postopek, dokler vzglavnik (14) nima pravilne višine.



**Tako lahko namestite SICT:**



**SAMO ZA KIDFIX SL SICT:**

Vstavite SICT (03) na strani otroškega sedeža, ki je bližja vratom vozila v obe pritrilni točki SICT (05) in vpnite SICT (03).

**⚠ POZOR!** Pazite, da je SICT od vrat vozila oddaljen približno 5 mm, da bi se izognili udarninam in drugim poškodbam na oblogi vrat.

## 9. NAMESTITEV

### A | Z ISOFIT + 3-točkovnim varnostnim pasom

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT se fiksno vgradi v avto z zaskočnima ročicama ISOFIT.

Vašega otroka nato pripnete v otroški sedež s 3-točkovnim varnostnim pasom vozila.




1. Če vaše vozilo ni serijsko opremljeno s pomožnimi vodili ISOFIX, pritrđite pomožni vodili (02), priloženi sedežu\*, tako, da je izrez obrnjen proti dveh pritrđitvenima točkama ISOFIX (01) vašega vozila.


**ⓘ NASVET!** Pritrđitvene točke ISOFIX so nameščene med sedežno površino in naslonjalom avtomobilskega sedeža.

\* Pomožni vodili olajšata vgradnjo avtomobilskega otroškega sedeža s pritrđitvenima točkama ISOFIX in preprečita poškodbe avtomobilskih sedežnih prevlek. Če jih ne uporabljate, jih odstranite in skladiščite na varnem mestu. Pri vozilih s preklopljivim naslonjalom je treba pred preklopom naslonjala odstraniti pomožni vodili. Morebitne težave nastanejo običajno zaradi umazanije ali tujkov v na pomožnih vodilih ali jeziki. Odstranite umazanijo ali tujke, da preprečite takšne težave.

2. Vzglavnik avtomobilskega sedeža postavite v najvišji položaj.
3. Izvedite korake v poglavju 8 „NASTAVITEV VZGLAVNIKA IN NAMESTITEV SICT“.



4. Postavite otroški sedež, v smeri vožnje, na avtomobilski sedež, ki je odobren za uporabo.
5. Nastavitveni gumb ISOFIT (11) držite pritisnjen in izvlecite zaskočno ročico ISOFIT, ki je bolj oddaljena od vrat vozila, (07) do koncaven.




6. Pritisnite rdeči varnostni gumb ISOFIT (08), da preverite, ali je jeziček zaskočne ročice ISOFIT (07) odprt in pripravljen za uporabo.




7. Zaskočno ročico ISOFIT (07) potisnite v pomožno vodilo (02), dokler se zaskočna ročica ISOFIT (07) slišno ne zaskoči (klik).


**⚠ NEVARNOST!** S potegom zaskočne ročice ISOFIT preverite (07), ali se eje pravilno zaskočila.



8. Nastavitveni gumb ISOFIT (11) držite pritisnjen in izvlecite zaskočno ročico ISOFIT, ki je bližje vratom vozila, (07) do koncaven.




9. Pritisnite rdeči varnostni gumb ISOFIT (08), da preverite, ali je jeziček zaskočne ročice ISOFIT (07) odprt in pripravljen za uporabo.



10. Zaskočno ročico ISOFIT (07) potisnite v pomožno vodilo (02), dokler se zaskočna ročica ISOFIT (07) slišno ne zaskoči (klik).

**⚠ NEVARNOST!** S potegom zaskočne ročice ISOFIT preverite (07), ali se eje pravilno zaskočila.



11. Vlecite za nastavitveni pas (12) in istočasno potiskajte otroški sedež nazaj, dokler Rückenlehne (16) se naslonjalo otroškega sedeža po površini ne prilega naslonjalu sedeža vozila.



12. Avtomobilski otroški sedež večkrat močno potegnite naprej, da preverite, ali je varno pritrjen in znova preverite zaskočni ročici ISOFIT (07), da se prepričate, da sta se obe trdno zaskočili.
13. Izvedite korake v poglavju 10 „VAROVANJE VAŠEGA OTROKA“.

**⚠ Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...**

- ▶ se je avtomobilski otroški sedež na obeh straneh z zaskočnima ročicama ISOFIT (07) zaskočil v pritrđitvene točke ISOFIT (01)
- ▶ je avtomobilski otroški sedež varno pritrjen,
- ▶ medenični pas (17) poteka na obeh straneh v svetlo-rdečem vodilu pasu (06),
- ▶ diagonalni pas (18), na strani avtomobilske zaponke pasu (19), prav tako poteka v svetlo-rdečemu vodilu pasu (06) sedežnih blazin;
- ▶ diagonalni pas (18) poteka preko temno-rdečega nosilca pasu (09) vzglavnika;
- ▶ je SICT (03) pravilno nameščena in uporabljena;
- ▶ diagonalni pas (18) poteka poševno v smeri nazaj;
- ▶ da ramenska pasova nista zasukana,
- ▶ avtomatska zaponka pasu (19) ne leži na svetlo-rdečem vodilu (06) sedežne blazine.


**⚠ NEVARNOST!** Če vaš otrok poskuša odpreti rdeči varnostni gumb ISOFIT (08) ali avtomobilsko zaponko pasu (19), zaustavite takoj, ko je mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

**ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN ODSTRANITEV:**

Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža, sledite korakom v poglavju 6 „ODSTRANITEV“ [STRAN I]

## B | S 3-točkovnim varnostnim pasom

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT se v vozilo ne vgradi fiksno. Skupaj z vašim otrokom bo preprosto pritrjen s 3-točkovnim varnostnim pasom vozila.



1. Izvedite korake v poglavju 8 „NASTAVITEV VZGLAVNIKA IN NAMESTITEV SICT“.
  2. Namestite otroški sedež na sedež vozila. Bodite pozorni na to, da naslonjalo otroškega sedeža (16) ravno nasloni na naslonjalo sedeža vozila.
- ⓘ Nasvet!** Če vas pri tem ovira vzglavnik vozila, ga enostavno zasukajte.
3. Izvedite korake v poglavju 10 „VAROVANJE VAŠEGA OTROKA“.

**⚠ Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...**

- ▶ je avtomobilski otroški sedež varno pritrjen,
- ▶ medenični pas (17) poteka na obeh straneh v svetlo-rdečem vodilu pasu (06),
- ▶ diagonalni pas (18), na strani avtomobilske zaponke pasu (19), prav tako poteka v svetlo-rdečemu vodilu pasu (06) sedežnih blazin;
- ▶ diagonalni pas (18) poteka preko temno-rdečega nosilca pasu (09) vzglavnika;
- ▶ diagonalni pas (18) poteka poševno v smeri nazaj;
- ▶ da ramenska pasova nista zasukana,
- ▶ je SICT (03) pravilno nameščena in uporabljen
- ▶ avtomatska zaponka pasu (19) ne leži na svetlo-rdečem vodilu (06) sedežne blazine.

**⚠ NEVARNOST!** Če vaš otrok poskuša odpreti avtomobilsko zaponko pasu (19), zaustavite takoj, ko je mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

**ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN ODSTRANITEV:**

Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža, sledite korakom v poglavju 6 „ODSTRANITEV“ [STRAN I]

## 10. VAROVANJE VAŠEGA OTROKA




**KIDFIX SL SICT in KIDFIX SL:**

1. Namestite vašega otroka v otroški sedež.
2. Izvlecite varnostni pas vozila in ga napeljite preko otroka v avtomobilsko zaponko pasu (19).

**⚠ NEVARNOST!** Pazite, da varnostni pas vozila ni zasukan, ker v nasprotnem primeru sistem zadrževanja nima zaščitne funkcije.



3. Jezička sponke zatakните s klikom v avtomobilsko zaponko pasu (19).




4. Položite diagonalni pas (18) in medenični pas (17) na strani avtomobilske zaponke pasu (19) v svetlo-rdečem vodilu pasu (06) sedežnih blazin.

**⚠ NEVARNOST!** Avtomobilsko zaponko pasu (19) se ne sme nahajati med svetlo-rdečim vodilom pasu in (06) naslonjalom roke.



5. Položite medenični pas (17) na drugo stran sedežnih blazin prav tako v svetlo-rdečem vodilu pasu (06).

**⚠ NEVARNOST!** Medenični pas (17) mora biti nameščen kolikor mogoče nižje preko dimelj vašega otroka.



6. Vpeljite diagonalni pas (18) v temno-rdeči nosilec pasu (09) vzglavnika tako, (14) da poteka v celoti in nezasukan prek nosilca pasu (09).

**ⓘ Nasvet!** Če naslonjalo (16) pokriva nosilec pasu (09), lahko prestavite vzglavnik (14) navzgor. Sedaj je možno diagonalni pas (18) z lahkoto namestiti. Nato namestite vzglavnik (14) ponovno nazaj v pravilno višino.




7. Prepričajte se, da diagonalni pas (18) poteka preko ključnice vašega otroka in ne preko vratu.

**ⓘ Nasvet!** Višino vzglavnika (14) lahko prilagodite tudi v vozilu.



**⚠ NEVARNOST!** Diagonalni pas (18) mora potekati poševno v smeri nazaj. Potek pasu lahko regulirate s prestavljenjo sponko pasu na varnostnem pasu vašega vozila.

**⚠ NEVARNOST!** Diagonalni pas (18) ne sme biti nikoli speljan naprej proti preusmerjevalniku pasu na vozilu. V tem primeru uporabljajte avtomobilski otroški sedež samo na zadnjem sedežu.



8. Napnite varnostni pas avtomobila tako, da potegnite diagonalni pas (18).

**9. Upoštevajte dodatne korake posamezne vrste namestitve.**

Če imate vprašanja glede uporabe, se prosimo obrnite na nas:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 731 9345-199/299  
Faks: +49 (0) 731 9345-210  
E-naslov: service.de@britax.com  
www.britax.eu

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1264 333343  
Faks: +44 (0) 1264 334146  
e-naslov: service.uk@britax.com  
www.britax.eu